

FEIMEX

FX 100




Diseñado en
Alemania




FEIMEX FX 100

¡El único proyector LED 4 en 1 refrigerado por convección en esta gama de precios! Sus reducidas dimensiones e impresionante potencia le confieren un carácter excepcional tanto a usted como a su evento. Disfrute de las virtudes del "pequeño", su nuevo mejor amigo.

FEIMEX FX 100

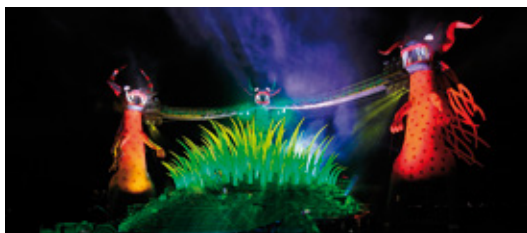

Fotografía: © Bregenzer Festspiele / Anja Köhler

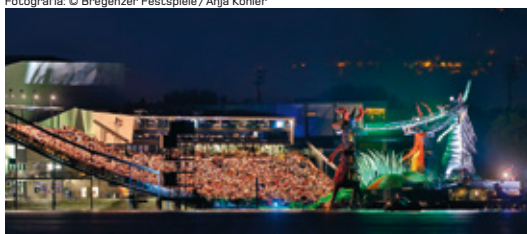

Fotografía: © Bregenzer Festspiele / Achim Mende

Un espectáculo extraordinario.

Único, colosal y de renombre mundial: así es el Festival de Bregenz. El gigantesco teatro sobre el lago de Constanza es cada año escenario de impresionantes presentaciones, atrayendo a amantes de la ópera de todo el mundo. Incluso James Bond una vez honró con su presencia este evento. Particularmente fascinante es el espectáculo de luces que cada año convierte la formidable escenografía en un mar de sensaciones. ¡Y, desde hace poco, el FEIMEX FX 100 IP es uno de los protagonistas! El polifacético proyector, con un total de 348 unidades, conjuró en un reducido espacio la perfecta iluminación de efecto para el completo centro del escenario. Además de crear unas ambientaciones lumínicas perfectamente sintonizadas a la encantadora representación, también sería necesario superar la dura prueba que suponían las condiciones ambientales, dado que los proyectores estarían todo el verano expuestos a las inclemencias climatológicas de los Alpes y a la humedad del lago de Constanza. A pesar de todo, el FEIMEX FX 100 IP supo cumplir su tarea, alumbrando con todo su esplendor de la primera a la última de las funciones. Es decir que solo queda esperar con ansia las próximas presentaciones, porque... "Let the show begin!"

FEIMEX FX 100, en el punto de mira

Este proyector convence a todos los que le han conocido, ya que sus ventajas son evidentes:

4 en 1 - Equipado con 7 LED de alta potencia en los colores rojo, verde, azul y blanco, el FEIMEX FX 100 asegura la perfecta mezcla de colores. Facilita sin problema alguno un blanco intenso, tonos pastel e incluso efectos estrobo.

Enorme rendimiento lumínico - Con una absorción de potencia de escasos 60 vatios, su consumo energético es hasta un 85% menor que el de un proyector convencional con el mismo rendimiento lumínico.

Control - El proyector se configura con la mayor facilidad a través del menú intuitivo. Sea un control manual, del tipo maestro/esclavo o para el uso profesional por DMX - Incluso la programación es posible sin panel de control.

Extremadamente larga vida útil - La tecnología LED posibilita una vida de servicio de hasta las 50.000 horas. Ni siquiera el frecuente encendido y apagado suponen pérdida de duración alguna.

Diversos modelos - Da igual si se opera en interiores o exteriores: con nuestra versión IP resistente a la intemperie usted encara tranquilo cualquier tormenta - usted tiene la elección.

Robusto y ligero - Con sus escasos 2,5 kg, el FEIMEX FX 100 es sumamente liviano. Además, la carcasa de fundición inyectada de aluminio, muy robusta, es idónea para todo entorno de operación, también en un mínimo de espacio.

15 en serie - El bajo consumo energético permite, sin problema alguno, conmutar en serie múltiples reflectores, con lo cual usted se ahorra un tiempo valioso y tendidos de cable en las grandes instalaciones.

Caja de transporte - Cajas de transporte de alta calidad con contrachapado de 9 mm, marco de perfil de aluminio e interior relleno de gomaespuma, disponibles de forma opcional, protegen su reflector a la perfección durante el transporte.

Modelos

Los diferentes modelos y las reducidas dimensiones le ofrecen una singular gama de aplicaciones – también en el marco privado.



FX 100 – Indoor

Conexión	Neutrik PowerCon (In/Out) Neutrik XLR 3 pol. macho/hembra
Suministro	Cable de conexión abierto Titanex con conector Neutrik PowerCon
Tipo de protección	IP20



FX 100 IP – Outdoor

Conexión	Cable DMX de alta calidad de 110 ohmios con Neutrik NC3FX-HD y NC3MX-HD, respectivamente 1,2 m
Tipo de protección	IP65






Contacto

FEIMEX GmbH
Ottensener Strasse 8
22525 Hamburgo
Alemania

T +49(0)40 468 991 790
F +49(0)40 468 991 7949
office@feimex.com
www.feimex.com

FX 100 – Mini Par Pro 4 in 1 | IP65



Sistema óptico

Ópticas	sistemas ópticos fijos
Ángulo de distribución	30°

Fuentes de luz LED

LED	7x LED multicolores 4 en 1
Colores	7x rojo, 7x verde, 7x azul, 7x blanco
Corriente de impulsión	500 mA
Vida útil de los LED	~ 50.000 horas
Mezcla de colores	RGBW

Rango de temperatura

Temperatura de servicio	- 20° C ~ + 40° C
Refrigeración	por convección

Control y programación

Protocolo	USITT DMX 512
Canales DMX	3 - 11 Canales
Memoria interna	Stand-Alone- 8 Custom-Program colores fijos, control maestro/esclavo
Estrobo	0 - 20 Hz
Regulación	0 - 100 %
Mando	pantalla LCD
Conexión DMX 512	Neutrik XLR, 3 pol. macho / hembra

Datos técnicos

Tensión de red	CA 100 - 240 voltios
Consumo	60 vatios
Conexión FX 100 / FX 100 IP	Neutrik PowerCon (In/Out) / Titanex (In/Out), 1,2 m

Carcasa

Material	fundición inyectada de aluminio
Color	negro
Tipo de protección FX 100 / FX 100 IP	IP20 / IP65

Dimensiones / peso

Dimensiones (L x A x H)	148 x 190 x 238 mm
Peso	2,5 kg
Montaje	compacto soporte en "Y" para montaje suspendido y vertical